


LAME

turvesuon alkusammutusvaunu

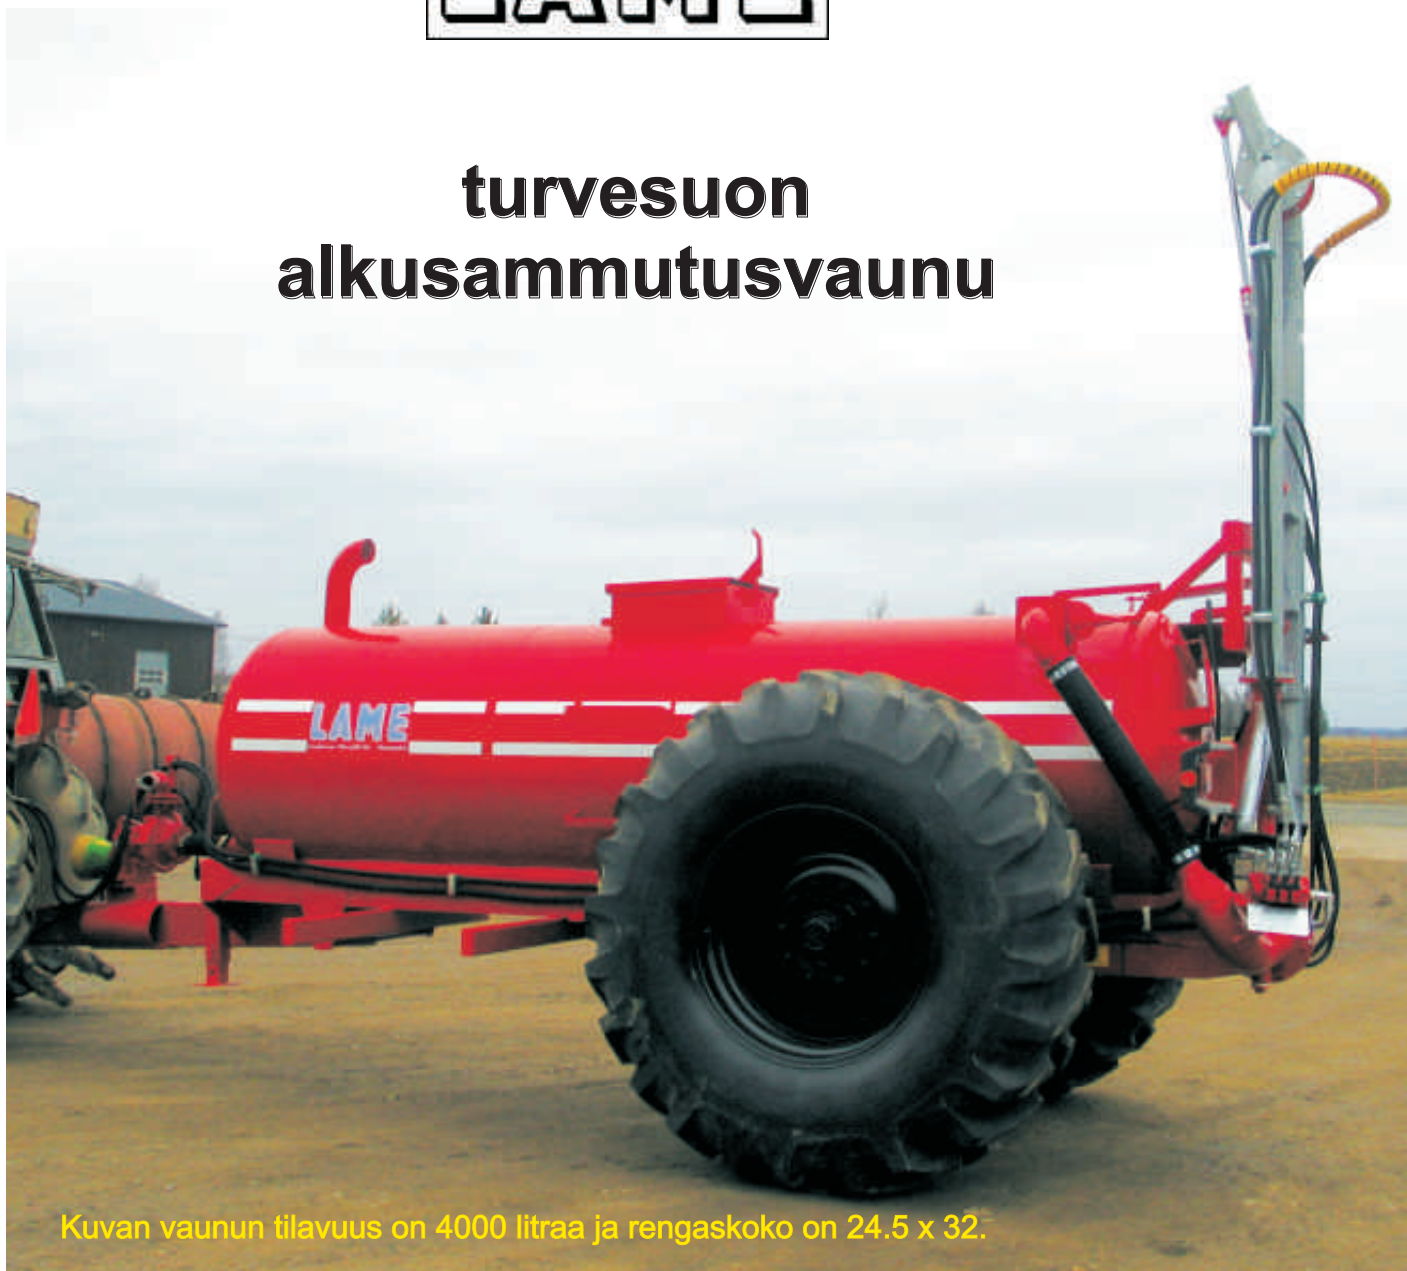


Kuvan vaunun tilavuus on 4000 litraa ja rengaskoko on 24.5 x 32.

Lame alkusammutusvaunu on varustettu korkeapainesella Rovatti T1-50E keskipakopumpulla, joka täyttää asiaankuuluvat määräykset. Vaunun takaosassa on hydraulisesti toimiva pumppukuormain. Vaunu on varustettu kookkailla pyörillä. Säiliö on hiekkapuhallettu ja epoksipohjamaalattu molemmilta puolilta. Sisäpinnassa on epoksipiki pinnoite.



Nivelaselikäyttöinen Rovatti T1-50E korkeapainepumppu asennettuna vetoaisan päälle. Pumpun painepuolella on palloventtiili sekä 2" paloliitin. Imupuolella on sulkuventtiili.

Rovatti T1-50E pumpun tiedot ulosoton pyörimisnopeudella 540 r/min

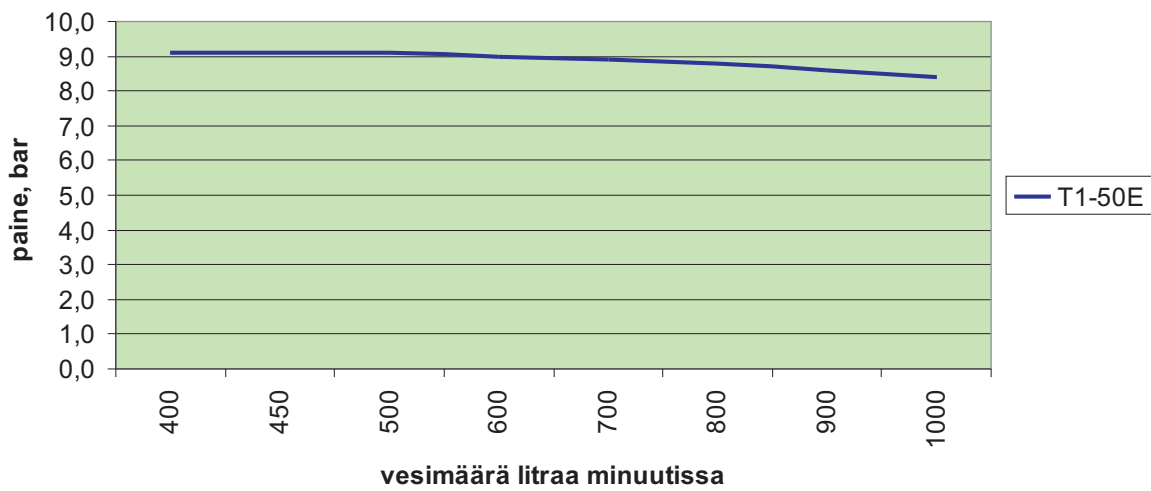

Kuumasinkitty pumppukuormain on asennettu vaunun taakse ja sen ulottuvuus on hyvä. Kuormaimen käyttö tapahtuu vaunun viereltä hydrauliventtiilistä.



Vaunun hydraulikka kytketään traktorissa paine ja tankki liittimiin.

Pumppukuormainta ohjataan omasta mobileventtiilistä, jossa on myös vapaakierto.

Kaksi venttiilin vivuista on tarkoitettu kuormaimen rungon hallintaan ja kolmas täyttöpumpulle.

Alkusammutusvaunu voi toimia myös pumppuasemana palokunnalle, koska vaunua voidaan täyttää yhtä aikaa, kun nivelaselikäyttöinen korkeapainepumppu on käynnissä. Rovatti pumpun vesimäärä 1000 l/min ja paine riittävät useammalle sammutussuuttimelle.



Vaunun takapäädyn yläpuolella on lukituslaite, joka ankkuroi kuormaimen automaattisesti kuljetusasentoon.

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puhelin 06 - 424 1800
fax 06 - 4241801
sähköposti lame@laaksonmetalli.fi