

SADETUSPUMPPUJEN VARUSTEET




Laakson Metalli Oy

www.laaksonmetalli.fi

K-MAATALOUS

60800 Ilmajoki
puh. 06-424 1800
fax 06-424 1801

POHJAVENTTIILIT



Pystykaralliset pohjaventtiilit ovat kuumasinkittyjä. Niissä on 45 asteen käyrä sekä pikaliitin, josta pohjaventtiili kiinnitetään kahdella klemmarilla imuletkuun tai pikaliittimellä imuputkeen.

Pohjaventtiilejä on viittä kokoa:
2" FV-60i
3" FV-80i
4" FV-100i
5" FV-120i
6" FV-150i



SINKITYT IMUPUTKET

Sinkittyjä imuputkia voidaan käyttää imuletkun jatkokappaleena. Se voidaan liittää joko pohjaventtiiliin tai imupuolen liitinputkeen, joka on imuletkun yläpäässä. Imuputken pituus on 3 metriä.


Niitä on kahta kokoa: 3" VE-330
4" VE-430



IMULETKUT JA KLEMMARIT

Muovisen imuletkun vakiopituus on 6 metriä.

Varastoidaan seuraavia halkaisijoita:
2 1/2", 3", 4" ja 5"

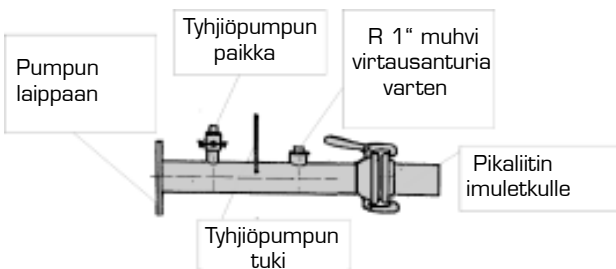

IMUPUOLEN LIITINPUTKET

Imupuolen liitinputkia valmistetaan 3", 4" ja 5" halkaisijoita. Laipan koko valitaan pumpun laipan mukaan.




LAIPPOJEN TIIVISTEET JA RUUVIT

Laipat kiinnitetään kuusioruuveilla M14 x 60.

Laippojen väliin asennetaan kumiset laipantiivisteet.

Tiivisteitä varastoidaan laipoille NS 40,50,65,80 ja 100.



TYHJIÖPUMPPU

Käsi­käyt­toisellä tyhjiöpumpulla imetään siemenvesi sadetus­pump­puun. Se on rakenteeltaan alumiinia.


Tyhjiöpumppu asennetaan imupuolen liitin­putken päälle.




PUMPPUALUSTA JALOILLA

Traktorin 3-piste nostolaitteisiin tulevaan pumppualustaan sopivat kaikki Rovatti ja Ocmis mallit.

Pumpun kiinnityspultit seuraavat mukana.

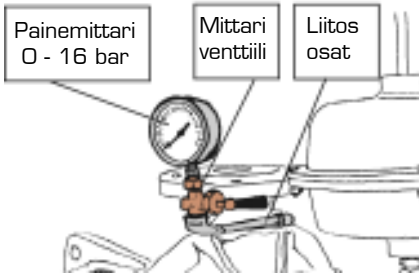


PAINEMITTARISARJA



PAINEVENTTIILIT

Paineventtiili asennetaan pumpun painepuolen laippaan. Siinä on messinkinen luistiventtiili ja pikaliittimen koiraspuoli, joka sopii joutsenkaulaan. Pikaliittimen alla on R 3/8" muhvi valvontalaitteen paineanturia varten.

Venttiilien halkaisijat 3" ja 4". Laipan koko valitaan pumpun laipan koon mukaan.



JOUTSENKAULAT

Kuumasinkitty joutsenkaula liitetään paine­venttiiliin pikaliittimeen. Kaulan ulompi pää laskeutuu maahan, josta painelinja alkaa.

Joutsenkaulan alapään liittimeen toimitetaan sovituskappale painelinjan alkua varten. Varastoidaan kahta kokoa: 3" ja 4".